REL 200 | 300

Relaisansteuerbox für Ruf- und Aktivsignalanzeigen in den Varianten Starkstrom- und 24V Relaissteuerung

Zubehör für alle Produkte mit einem potentialfreien Schaltkontakt zur Steuerung
Beispielanwendungen: DHSG-I/O-Adapter, CISCO-I/O-Adapter, DHSG-PC-I/O-Adapter, OSXpert-PC-I/O-Adapter, Plantronics Aktivanzeige, Anrufsignalisierungen

Produkt-merkmale

Die Relaisansteuerung REL 200 | 300 bietet eine IP66 geschützte Installationsbox für den Anschluss von bis zu vier Signalgeräten, die durch einen potentialfreien Kontakt geschaltet werden.

Verfügbar ist die Relaisansteuerung in den Modellvarianten für Starkstrom (230V) Anwendungen oder 24 Volt Niederspannungsversorgung für eine variable Signalansteuerung.
Im Auslieferungszustand ist die Steuerung bereits in einem IP66 geschützten Gehäuse vorinstalliert. Dies ermöglicht eine einfache Montage des Schaltkontaktes sowie der Signalgeräte in Steckklemmtechnik.
Unabhängig zu den universellen Einsatzzwecken für einen Schaltkontakt ist dieses Produkt kompatibel mit den hauseigenen I/O-Steuerungen zur Anrufsignalisierung und Rufsignalisierung am Telefongerät, schnurlosen Anrufsignalisierung, Headset, Leitstellensystemen und der I/O-Headset PC-Steuerung.

Weitere Informationen befinden sich unter:
http://signalisierungen.headsetsysteme.de

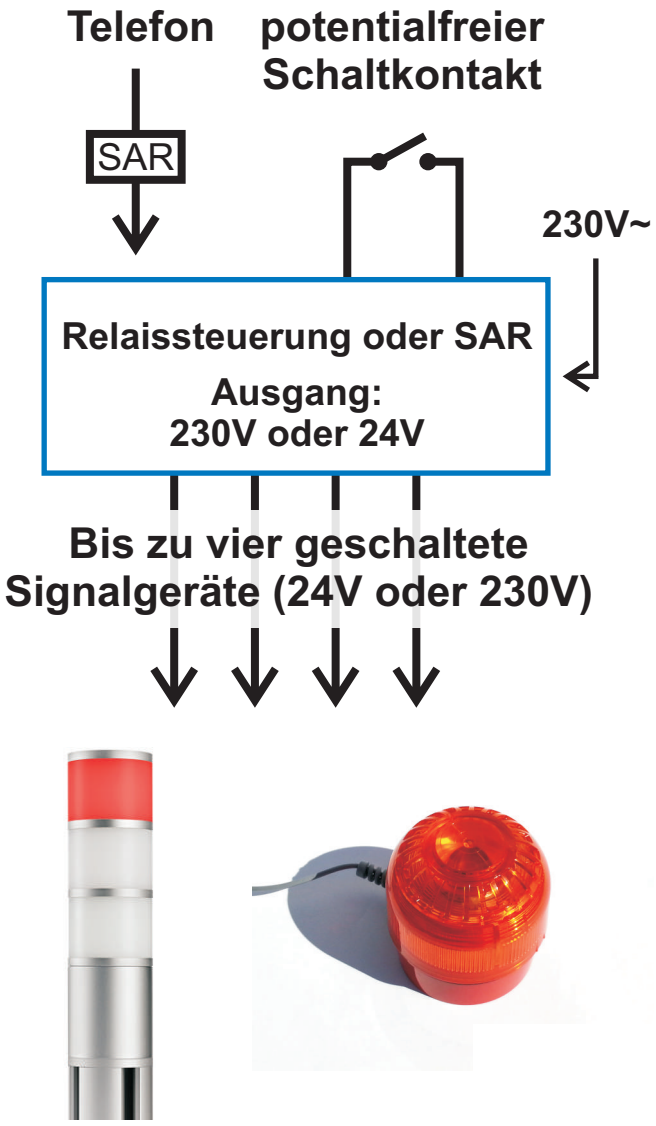

Leistungs-spektrum

- **Relaisansteuerung in den Modellvarianten für Starkstrom (230V) Anwendungen und 24 Volt Niederspannungsversorgung**
- **Über einen potentialfreien Kontakt können bis zu vier nachgeschaltete Signalgeräte angesteuert werden**
- **Steuerungstechnik in einem geschützten IP66 Verteilungskasten**
- **einfache Installation durch vorbereitete Anschlussklemmen mit Klemmmontage**
- **Relaissteuerung kompatibel mit allen hauseigenen I/O-Produkten mit Anrufsignalisierung und Aktivanzeige für Telefone, Headsets, Leitstellen**
  mehr Infos unter: http://signalisierung.headsetsysteme.de

REL 200 | 300

Relaisansteuerbox für Ruf- und Aktivsignalanzeigen in den Varianten Starkstrom- und 24V Relaisansteuerung

Zubehör für alle Produkte mit einem potentialfreien Schaltkontakt zur Steuerung
Beispielanwendungen: DHSG-I/O-Adapter, CISCO-I/O-Adapter, DHSG-PC-I/O-Adapter, OSXpert-PC-I/O-Adapter, Plantronics Aktivanzeige, Anrufsignalisierungen

Prinzip-darstellung

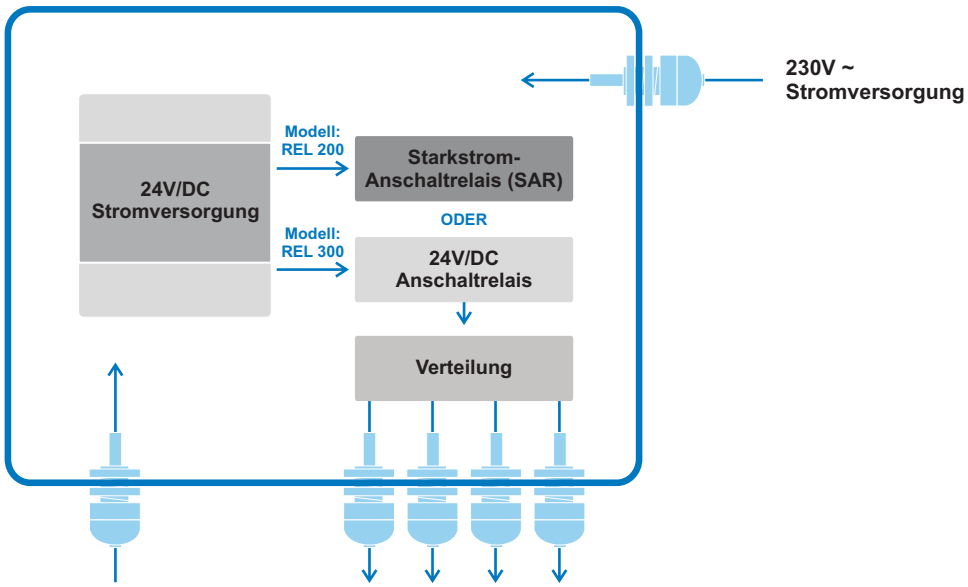

LxBxH:

Modell	Versorgungsspannung Signalgeräte	Anzahl Signalgeräte
REL 200	230V~ | max. 10A (1,5 mm²)	4
REL 300	24V/DC | max. 2A	4

Anwendungsbereiche
Kompatible Produktbeispiele

DHSG I/O - Adapter
RUF-Signalisierung an der DHSG-Headsetschnittstelle
AKTIV-Signalisierung an der DHSG-Headsetschnittstelle

CISCO I/O - Adapter für Serie 78xx/79xx
RUF-Signalisierung an der Headsetschnittstelle
AKTIV-Signalisierung an der Headsetschnittstelle

Leitstellen TK-Systeme
RUF-Signalisierung - AKTIV-Signalierung

Schnurlose DECT Anrufsignalisierung
RUF-Signalisierung

potentialfreie Schaltkontakte
beispielsweise Unify (Siemens) Acoustic-Adapter am optiPoint oder openStage in Verbindung mit dem **Audiomanager 500** für die **Nachbildung der Funktionsweise des Acoustic-Adapters**

Signalisierungsanwendungen

Industrie | Werkhallen | Lagerhallen

Pannenberg PMF

Leitstelle | Rettungsdienst

Office | Businessbereich

Weitere Produkte im Bereich Leitstellen/Einsatzzentrale und Office zur Ansteuerung von Säulen-Signalgeräten mit mehreren Signalelementen (Patlite, Yellowtec (LITT)) finden Sie unter: http://signalisierungen.headsetsysteme.de

SDZ-REL200_Relaisansteuerbox_DHSG_Aktiv_Rufanzeige-11.2015-01

SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGSZENTRUM GMBH LEIPZIG
FÜR KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Schönbachstraße 65a
04299 Leipzig

Tel.-Hotline: +49 (0)341 86 84 2-30
Zentral-Fax: +49 (0)341 86 84 2-33

http://www.headsetsysteme.de
E-Mail: info@modicom.de